

**ERGO-25 Serie**

# Parallel-/Tragarme für ergonomische Arbeitsplatzgestaltung


## Positioniersystem für leichtes ergonomisches Schrauben oder Gewindeschneiden

Unser Parallel-/Tragarm ermöglicht ein in allen Positionen senkrecht und gewichtslos Verschrauben. Er zeichnet sich aus durch außergewöhnliche Optik und Präzision. Die Hauptlager sind auch in Hinsicht der Erweiterung mit unserem Positioniersystem ERGO-PoSy-X/YZ radial und axial gelagert.

- Präzises senkrecht Verschrauben und Gewindeschneiden
- alle beweglichen Teile sind Kugel- und Nadelgelagert
- robuste und langlebige Konstruktion
- optimale Einstellung des Werkzeuggewichtes durch Pneumatikzylinder
- Sonderausführungen möglich: Höhe, Schenkellängen, Werkzeugadaption
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- ansprechendes Design durch eloxierte Oberflächen



Universelle Werkzeugspannung

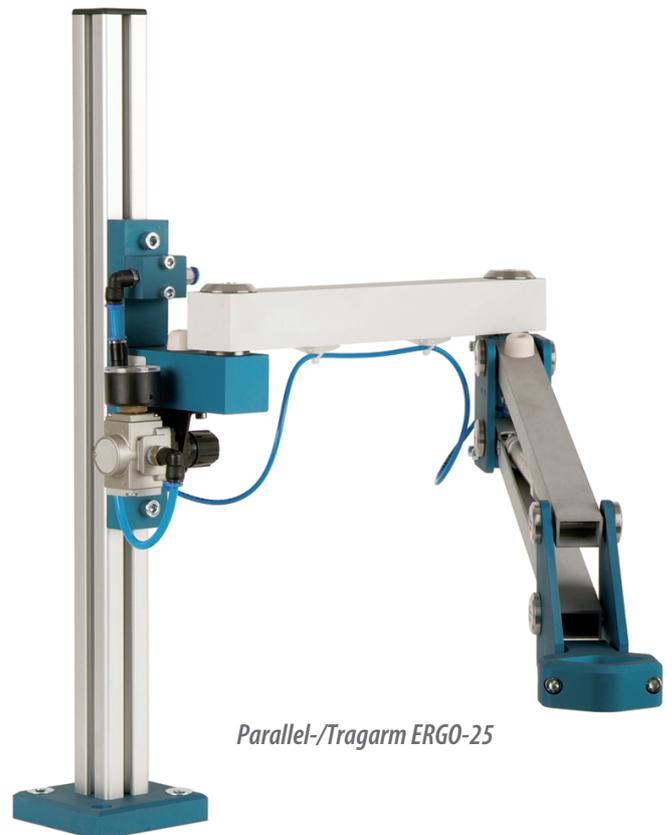

Parallel-/Tragarm ERGO-25



Werkzeugspanndurchmesser  
max. 50 mm



Druckregler zum  
Einstellen des Werkzeug-  
gewichtes



Pneumatikzylinder

Modell	Höhe [mm]	Hub vertikal [mm]	Arbeitsradius min./max. [mm]	Drehmomentaufnahme max. [Nm]	Werkzeuggewicht [kg]	Werkzeugaufnahme [mm]	Gewicht [kg]
ERGO-25	580	430	850	25	2	50	9,5
ERGO-25-4	580	430	850	25	4	50	11,5