


Beispiel eines Handhabungsautomaten für die Sortierung von Kunststoffteilen



Führungseinheit

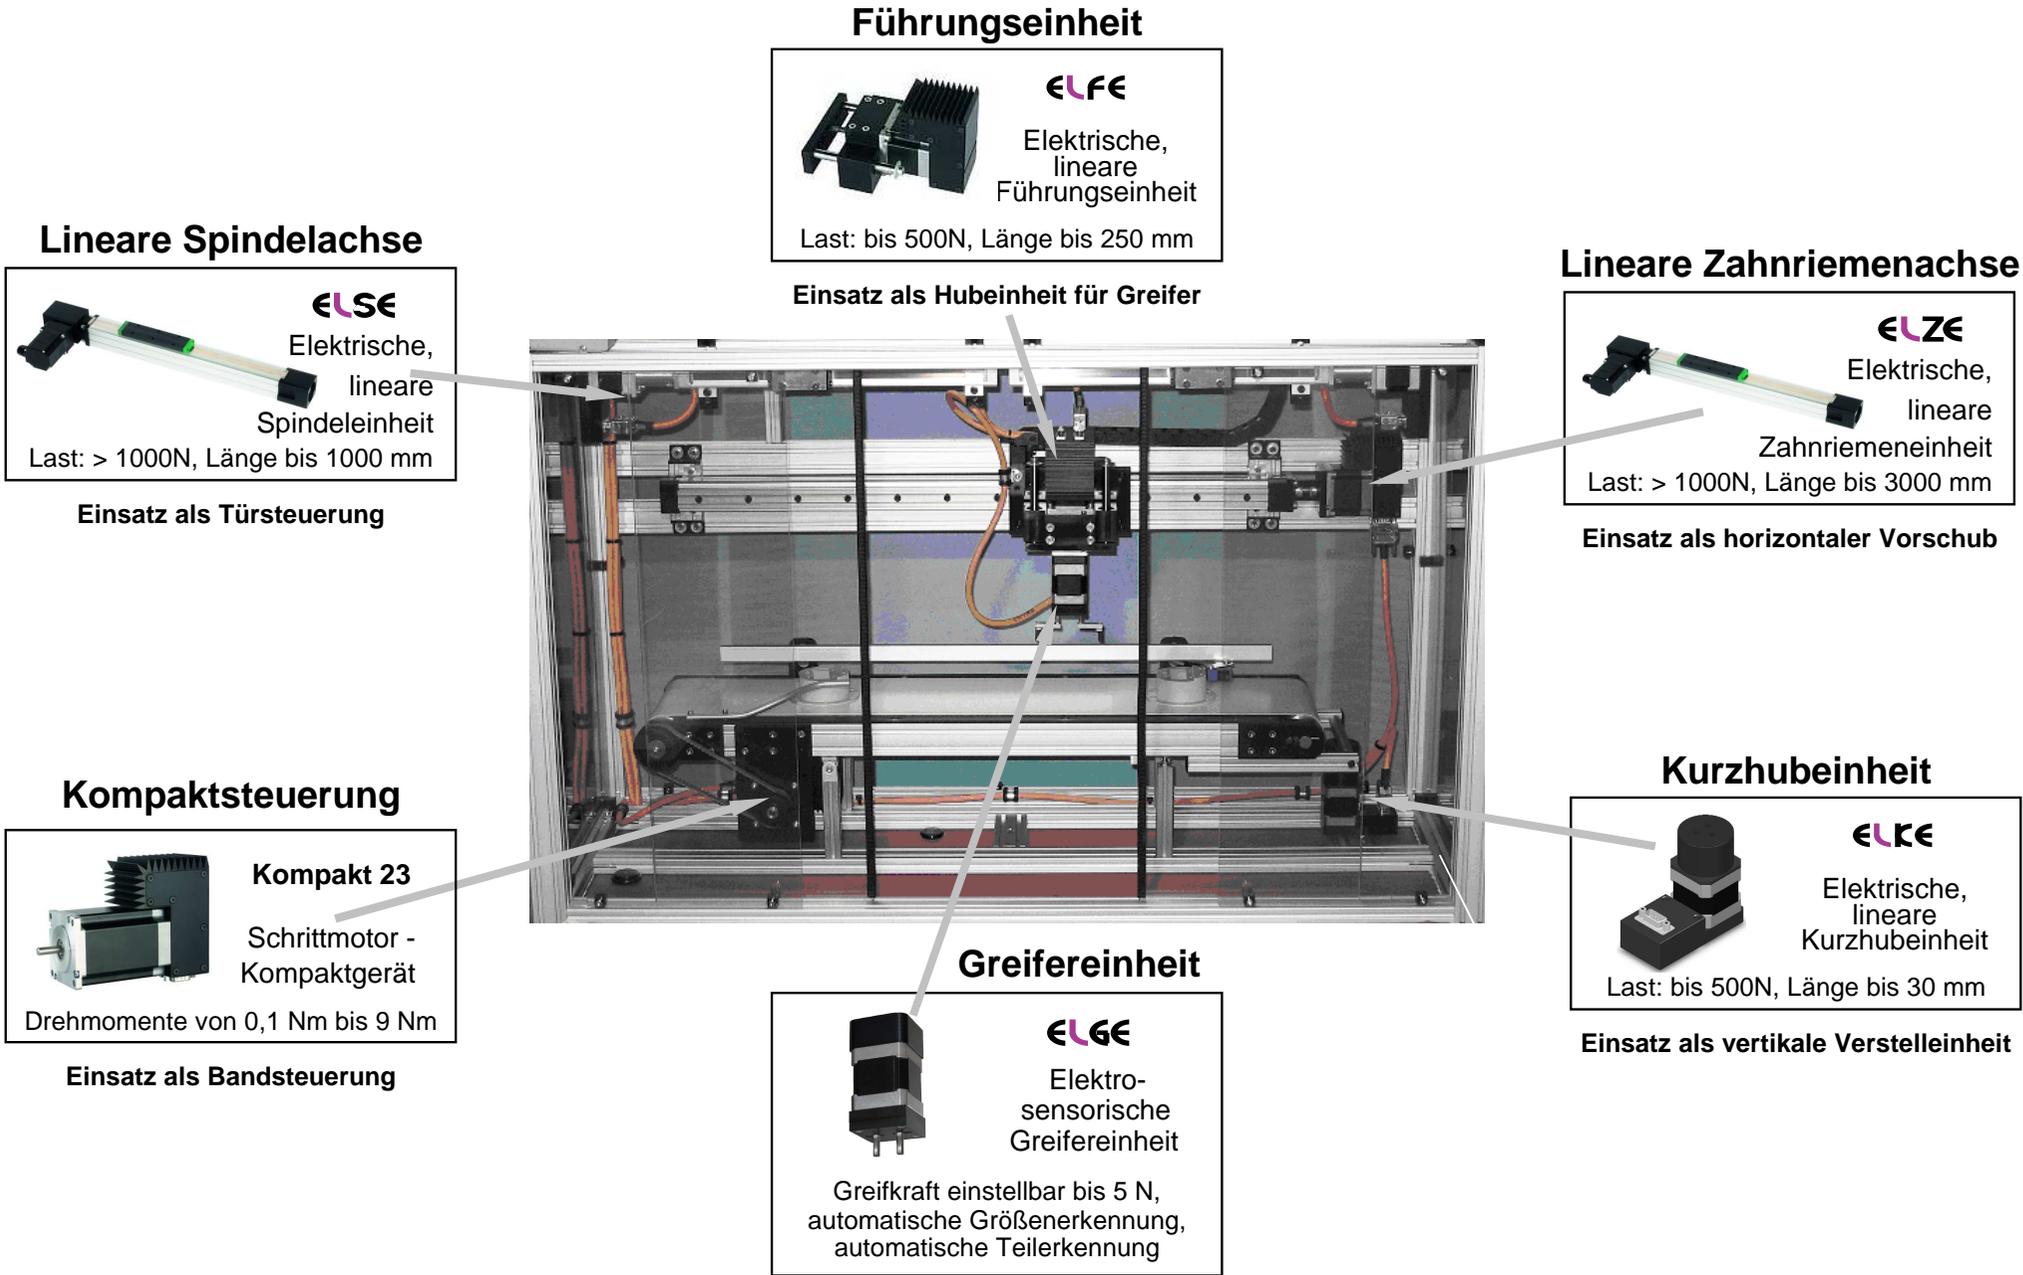

ELFE
Elektrische,
lineare
Führungseinheit
Last: bis 500N, Länge bis 250 mm

Einsatz als Hubeinheit für Greifer

Lineare Spindelachse



ELSE
Elektrische,
lineare
Spindleinheit
Last: > 1000N, Länge bis 1000 mm

Einsatz als Türsteuerung

Lineare Zahnriemenachse



ELZE
Elektrische,
lineare
Zahnriemeneinheit
Last: > 1000N, Länge bis 3000 mm

Einsatz als horizontaler Vorschub

Kompaktsteuerung



Kompakt 23
Schrittmotor -
Kompaktgerät
Drehmomente von 0,1 Nm bis 9 Nm


Einsatz als Bandsteuerung

Greifereinheit



ELGE
Elektro-
sensorische
Greifereinheit
Greifkraft einstellbar bis 5 N,
automatische Größenerkennung,
automatische Teilerkennung

Kurzhubeinheit



ELKE
Elektrische,
lineare
Kurzhubeinheit
Last: bis 500N, Länge bis 30 mm

Einsatz als vertikale Verstelleinheit